

### 一、系统特点：

PRX-600系列有源多功能专业音箱是尼沃音响旗下的固定安装系列的又一款新有源产品，箱体内置有（带DSP处理器）数字功放模块。

其炫丽的外表，巧夺天工的设计、动听的音色、高配置的技术参数为广大用户所喜爱。PRX-600系列有源多功能专业音箱是尼沃音响旗下的固定安装系列的又一款新有源产品，箱体内置有（带DSP处理器）数字功放模块。其炫丽的外表，巧夺天工的设计、动听的音色、高配置的技术参数为广大用户所喜爱。PRX-600系列有源音箱产品由PRX-612MA、PRX-615MA、PRX-625A、PRX-618SA、PRX-628SA组成。PRX-612MA是由一只75芯的高音和一只12寸75芯190磁的低音单元构成。该音箱既可以做主扩也可以做返听音箱，且该箱配有双角度支撑底座，可以满足不同角度扩声需求。PRX-615MA是由一只75芯高音和一只15寸100芯220磁的低音单元构成，与PRX-612MA功能类似，只是功率更大、效率更高，既可以做主扩也可以做返听音箱，配有双角度支撑底座，可以满足不同角度扩声需求。PRX-625A是由一只75芯高音和两只15寸100芯220磁低音构成的一款双15寸大功率音箱。PRX-618SA是由一只18寸100芯220磁的低音单元构成一款单18寸超重低音音箱，顶部带支撑底座。PRX-628SA是由两只18寸100芯220磁的低音单元构成一款双18寸超重低音音箱。音箱的背板上还预留有外接功放的接线口，还可以外接功放使用，更方便更快捷更人性化更超前的设计是尼沃音响2017年最新经典有源多功能专业音箱产品的杰作。

PRX-612MA/PRX-615MA/PRX-625A/PRX功放面板说明：

- 1.RS485协议控制数据接口。
- 2.USB控制接口。
- 3.音频联机输出接口，可接到另一台机的信号输入。
- 4.音频信号输入接口。
- 5.音量控制，调试完成后开到最大位置。
- 6.状态指示灯。
- 7.电源联机输出，可接到另一台机的电源输入。
- 8.电源输入接口，通过专用电源线接到电源供电。
- 9.电源开关

PRX600有源系列都是用耐磨环保的金刚砂水性油漆喷涂而成，音箱钢网选用优质的低碳钢加厚留实边，加多边折边，内加角铁而成，有效的降低了钢网共振而产生的噪音。内部的分频器所选用的材料：电感骨架是采用我司自主知识产权的耐高温和良好散热设计的骨架，电阻全是无感电阻，电容全部采用国际知名品牌供应商供货，铜线采用的是4N无氧铜。PRX600有源系列除了新颖大气的外观、音色柔美外，还有配置高、功率大、效率高、人声清晰、低频饱满、中频穿透力强等特点。实为政企项目类的首先扩声设备。

### 二、箱体结构：

PRX600系列产品采用优质的18mm多层实木夹板，箱体表面处理采用国际环保（ROHS）无有害的水性油漆，外表坚固耐磨耐用。箱体Color（颜色）以黑色为主，也可以根据客户要求定做。需要其它Color（颜色）时请与相关业务人员特别说明。

### 三、吊装方式：

PRX600系列音箱顶部和两侧面都有吊挂点，即可以垂直，也可水平吊挂。

### 四、应用范围：

PRX600产品适用于广大政企工程，如室内扩声、会议室、多功能厅、音乐厅、礼堂、酒店演艺、剧场、剧院等场所。其高科技的专业有源技术研发设计可以在政企工程投标中起到控标作用。




音箱规格参数					
型号	PRX-612MA	PRX-615MA	PRX-625A	PRX-618SA	PRX-628SA
功率	400W (RMS) 1000W (PGM)	600W (RMS) 1500W (PGM)	1200W (RMS) 3000W (PGM)	600W (RMS) 1500W (PGM)	1200W (RMS) 3000W (PGM)
灵敏度	97dB	99dB	102dB	98dB	101dB
最大声压级	123dB	127dB	133dB	133dB	131dB
阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	4Ω
频响范围	50Hz~20kHz	45Hz~20kHz	30Hz~20kHz	30Hz~190Hz	35Hz~140Hz
覆盖角度	90° x 50°	75° x 50°	75° x 50°	/	/
单元配置	LF 1x12 HF 1x1.5" Exit horn	LF 1x15" HF 1x1.5" Exit horn	LF 2x15" HF 1x1.5" Exit horn	LF 1x18" /	LF 2x18" /
功放功率	650W/8Ω	800W/8Ω	1800W/8Ω 2250W/4Ω	1800W/8Ω 2250W/4Ω	1800W/8Ω 2250W/4Ω
电源电压	AC220V/50Hz±10%	AC220V/50Hz±10%	AC220V/50Hz±10%	AC220V/50Hz±10%	AC220V/50Hz±10%
重量	27kg	35kg	64kg	52kg	96kg
箱箱尺寸 (WxDxH)	360x375x600mm	415x430x710mm	508x520x1190mm	542x632x730mm	1066x632x730mm
包装尺寸 (WxDxH)	440x422x675mm	494x480x785mm	584x570x1270mm	615x705x805mm	700x800x1150mm

# PRX600 SERIES

数字定未来 有源是趋势

### PRX-600有源系统配置

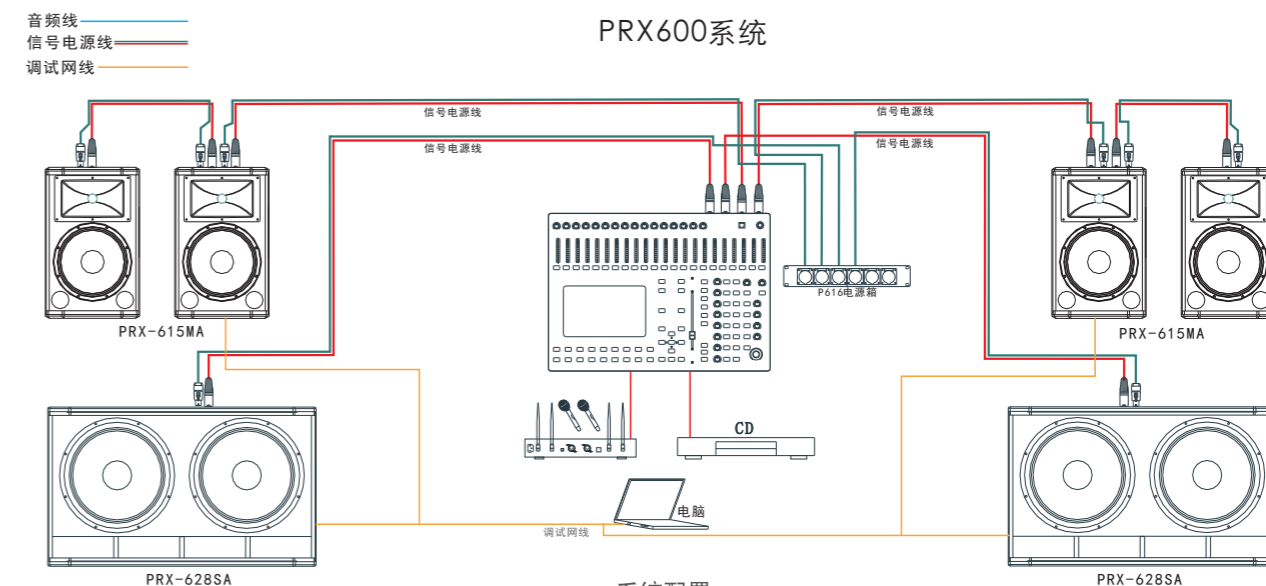

扬声器型号及数量：		调音台：	
PRX615MA	4只	通道AUX1输出到左PRX-615MA*2	通道AUX2输出到右PRX-615MA*2
PRX628SA	2只	通道SUB1输出到左PRX-628SA	通道SUB2输出到右PRX-628SA
可调角度： KF-660与BH-660箱与箱		线材： 信号电源线 6条 调试网线 1条	
功率放大器： PRX-615MA：800W/8Ω PRX-628SA：1800W/8Ω X2 2250W/4Ω X2			