

KF-530&BH-530线性阵列系统描述

系统特点:KF-500&BH-500系列线阵系统是广州市展讯电声科技有限公司最经典的紧凑型新款线性阵列音箱。KF-500&BH-500系列由：KF-510、KF-520、KF-530、KF-550、KF-560、KF-590、BH-510、BH-520、BH-530、BH-550、BH-560、BH-590组成；KF-500&BH-500系列可以做成无源系统和有源系统两种模式。有源系统的音箱与有源功放模块的阻抗匹配关系是这样：有源功放模块是安装在BH-530次低音音箱的箱体上。该功放模块为两通道带DSP处理器功能，一个通道可以驱动4只KF-530全频音箱，这时单只KF-530音箱的阻抗为16Ω，四只音箱并联后，功放的负载阻抗为4Ω。另一个功放通道可以驱动两只BH-530的次低音音箱。具体的技术参数由KF-500&BH-500系列音箱的相应型号来确定。它们具有体积小、重量轻、功率大、效率高、应用灵活的特点。其澎湃厚实有力的低频，饱满细腻通透的中高频、宽广的音域给人以Hi-Fi的享受。KF-500&BH-500系统是近几年来NEWORLL尼沃研发团队智慧的结晶、是大胆创新的硕果、是线性阵列中的精品。KF-500&BH-500系列不仅拥有线性阵列音箱的音色、音质及所有线性阵列音箱应该具备的特点和品质；而且还具有很高的性价比，它与传统二分频全频音箱的价格相当。是中高端厅堂扩声场所、中小型流动演出扩声的首选产品。它与传统音箱相比的优势主要体现在以下几个方面：**KF-500&BH-500系统搭配，比传统音箱有更强的指向性、更广的覆盖角、更宽的频响范围、更远的投射距离、更均匀的声场、更高的效率、更灵活的应用、更方便、快捷的安装方式。**KF-500&BH-500系列产品是德国尼沃电声实验室结合声学原理与现场环境，有针对性设计而研制出来的高品质产品。众所周知我们现在所遇到的一些酒店大厅、大型的会议厅、报告厅等场所在进行装潢设计时更多看重外形美观、新颖、时尚及消防、安全等方面的因素比较多，而对建筑声学方面考虑不是很多，特别是有些普通的装修设计公司有很多根本就不考虑建筑声学这方面的因素，而业主本身也不懂，往往木已成舟之时已无回天之力。当然这种事情本身也没有办法避免，因为这些场所也不可能去按照标准的剧院、剧场来设计。所以我们根据现场实际情况，从科学、客观的角度出发，对于这样不标准的建声场所采用一种**精准的电声校正技术**来弥补物理建声的不足，从而研制了**KF-500&BH-500系列线性阵列音箱**。从电声技术角度出发，采用**强指向性、垂直角度连续可调、远近投射距离可调的技术**来解决传统音箱不能解决的问题。为什么这样讲呢？因为传统音箱的水平覆盖角一般在120°~60°之间恒指向，垂直覆盖角度90°~30°之间恒指向。这样的水平、垂直覆盖角度过大，在建声条件不好的环境里容易造成声干涉和声反射，传统音箱布置的**越多声场就越差、音色和音质也就越浑浊、现场调试的难度也就越大、所用的周边设备也就越多、所耗费的人力物力也就越多**。很难达到理想的电子扩声要求。

KF-500&BH-500系列标配是内置二分频系统(也可定做成外置二分频)KF-590&BH-590除外。在相同的条件下与外置分频网络系统相比所用功放数量要少用二分之一，它最小的扩声搭配是2只KF-500全频音箱和1只BH-500次低音音箱组成，左右各一组形成立体声模式，只需3台功放。根据现场扩声需求决定是否植入处理器，如果为了声音更细腻、音色更好，可以植入一台处理器，

否则可以不加处理器。面对较为大型的扩声场所时，为了更好的还原声音效果、得到更均匀的声场、更饱满的音色。音响系统调试工程师往往需要更多的处理器通道来对某只音箱进行独立调节，这个时候内置分频线性阵列音箱比外置分频的线性阵列音箱就有明显的成本优势。因为内置分频线性阵列音箱所占处理器通道更少，那么处理器也用的更少，相应的功放的数量也会更少。在成本变化不大情况下，也为系统设计提供了加入超重低音的空间，处理器相应也不会增加太多，达到**控制成本**的目的。在实际应用中为调音师提供了一个专业的发挥空间，同时也减少了系统出错的机率，从而使系统更加**稳定**。从成本的角度而言，这是外置分频线性阵列无法比拟的。

箱体结构及用料：NEWORLL尼沃工程师为了研发KF-500&BH-500这个精品系列，颇费周折，费尽心思。主要体现在3个方面：**1.选材精：**箱体板材是选用上好的进口桦木夹板，使箱体结构更加坚固耐用，有效的减少箱体无用的共振和有害的**污染**。分频器电容是由世界知名的供应商提供，电阻全是**无感电阻**，**电感骨架特殊设计定制开模而来，采用尼龙加纤的材料，骨架更加耐热而不易老化，特殊的散热孔设计，使散热更好，从而使产品更稳定可靠。**箱体表面处理采用的是极为高端的国际环保(ROHS)化工材料-无**毒害**的水性油漆。**2.制作精：**箱体采用数控加工中心(CNC)一气呵成，保证了产品的加工精度与一致性。**3.技术精：**利用先进箱体(LEAP)设计软件和(LMS)音频测试系统对箱体结构和喇叭单元的电声参数都做了详细的理论测算和实际验证；配以通体珍珠白的外表使**KF-500&BH-500**系列显得格外的娇小玲珑、晶莹剔透，打造出了这一系列外形精美、音色甜美、音质清脆的精品。有效投射距离可达**50米~120米**。覆盖角度更宽广，高音号角采用水平**150°**覆盖，垂直角**10°**覆盖角。能照顾到声场要求较宽的场所。同时，音箱与音箱之间还有连续**10°**垂直可调的空间，能照顾到不同区域的观众。

KF-530&BH-530线阵系统配置:KF-530是KF500系列家族中一款双8寸内置二分频线性阵列音箱(也可以定做成外置分频)。KF-530是由2只8寸51芯150磁低音单元和1只44芯的高音单元组成。**BH-530**是由1只15寸100芯220磁的超重低音单元组成。箱体颜色可以根据客户需求选择白色或者黑色。根据设计要求**BH-530**与**KF-530**之间是按**1:2**的比例关系配套使用，构成内置三分频系统，即1只**BH-530**匹配2只**KF-530**。两者搭配使用使得整个系统的低频下潜更深，低频更饱满厚实。该线阵系统是中型会议室、多功能厅、报告厅、宴会厅、礼堂、教堂及流动演出等扩声场所的最佳选择，深受广大用户的一致好评！

安装方式：有二种安装方式：一种是线性阵列常规吊装方式。其次，**KF-530&BH-530**也可以采用配套的音箱立柱和加轮子的方式组合。构成方便、灵活的移动扩声系统。

系统应用及注意事项：在实际使用过程中根据系统要求**必须遵守一台两通道功放驱动两只KF-530系列全频线性音箱**的规定。绝不可以一台功放驱动多只音箱。在系统使用过程中严禁信号失真或过载，否则将会对系统造成严重损毁。

KF-530



KF-530-TA



BH-530



KF-530-TB



white exterior that makes very particularly petite, crystal clear, to create series of exquisite appearance, sweet timbre, crisp sound. Effective throw distance of up to **50 meters to 120 meters**, more wide dispersion angle, tweeter horn adopt horizontal **150°**, vertical **10°** dispersion angle. It can take care of the sites that wide sound field requirement. Meanwhile, between speakers and speakers also have **10°** adjustable space continuously that can take care to audience of various area.

KF-530&BH-530 line array system configuration: KF-530 is dual 8" with built-in passive filter two-way line array loudspeaker in KF500 series family (can also be customized into active control unit Bi-amp). KF-530 is composed of **two 8"** LF units with VC **Φ51mm** and **150** magnet, one HF driver with VC **Φ44mm**. BH-530 is composed of **one 15 inch** woofer with voice coil **Φ100mm** and **220** magnet. Enclosure color can also be customized white or black base on customer's requirements. According to the design requirements, it is supporting the use between **BH-530** and **KF-530** by the ratio of **1:2**, constitute as built-in passive filter 3-way line array system that is **1pc BH-530** match with **2pcs KF-530**. Both matching together make the whole system much deeper, fuller and thicker on low frequency. This system is the best choice for middle sized meeting room, multi-function hall, lecture hall, banquet hall, auditorium, church, touring concert and other sound reinforcement locations. Praised by the majority of users!


Installation method: There have two installation methods: one is conventional lifting for line array, the other is **KF-530 & BH-530** are supporting the use of speakers supporting column and wheels combinations method. Constitute as a convenient and flexible moving sound reinforcement system.

System Application and Notice: In the actual use of regulations, according to system requirements must comply with **one piece two channel power amplifiers to drive two pieces KF-530 series full range line array loudspeaker**. You cannot use one piece power amplifier to drive multiple speakers. During the process of using system forbid signal distortion and overload, otherwise it will cause serious damage to the system.

TECHNICAL INFORMATION			
Model	KF-530	BH-530	BH-530A
Power-Watts	600W(RMS)/1500W(PGM)	600W(RMS)/1500W (PGM)	600W(RMS)/1500W (PGM)
Sensitivity (dB SPL 1W/1M)	99dB	99dB	99dB
Impedance(ohms)	4Ω	4Ω	4Ω
Frequency Response	50Hz~20kHz	40Hz~150Hz	40Hz~150Hz
Horizontal symmetry	150°x10°	/	/
Loudspeaker and loading	LF 2x8"High pass vented box HF 1x1"Exit horn loaded	LF 1x15"High pass vented box	LF 1x15"High pass vented box
Weight (kg)	26kg	40kg	48kg
Dimensions(WxDxH)	780x420x264mm	780x585x415mm	780x585x415mm
Packing(WxDxH)	840x662x471mm(pair/ctn)	820x818x470mm	820x818x470mm

KF 系列专业线性阵列系统

KF-530

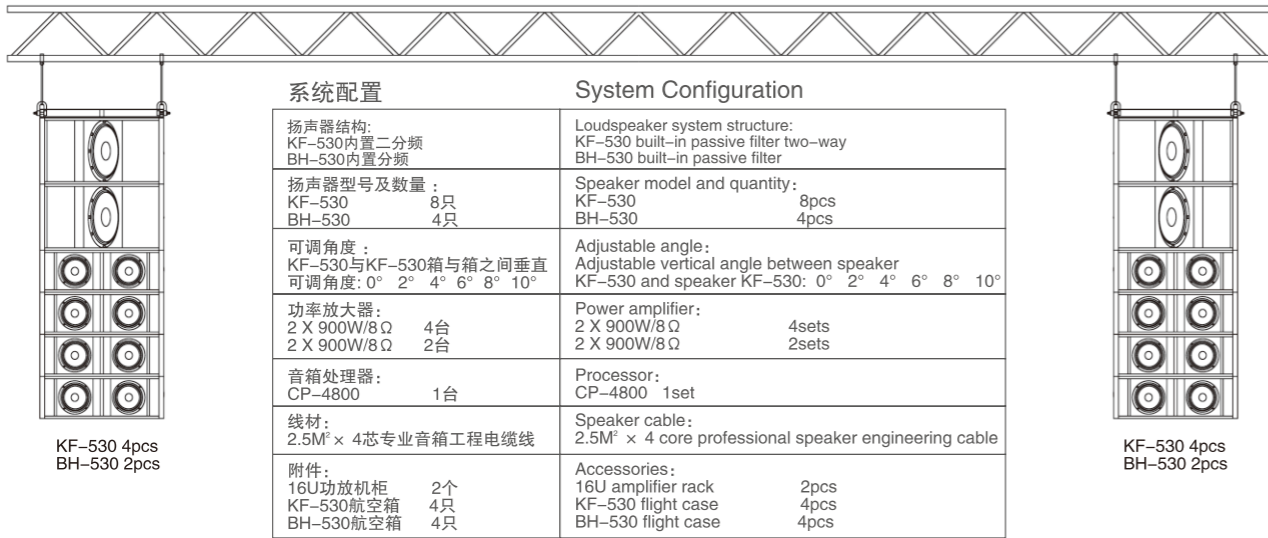

技术说明:
此方案适合中型流动演出及剧场、剧院、报告厅等较大室内场合使用，建议使用距离为50米~80米，使用人数约为3500人。

Note:
This scheme is suitable for medium-sized concerts touring, theatre, lecture hall and other more large indoor places, recommendations apply to 50 meters to 80 meters away, using about 3500 audiences.